

Westrak 37
1771 SR Wieringerwerf
Telefoon 0227 - 603557
E-mail info@tegon.nl
www.tegon.nl
IBAN NL52 RABO 0134 0081 11
K.v.K. Alkmaar nr. 37050870
BTW nr. NL 801685734B01

 Timmerwerkcertificaat
nr. 32486
nr. 21025

Hijsinstructie van kozijnen.

Tegon Timmerfabriek BV maakt gebruik van gecertificeerde hijsvoorzieningen van de firma Savix. De gedetailleerde hijsinstructies kunnen door middel van het scannen van de QR-code op de hijsvoorzieningen worden gedownload.

Bij individueel transport dienen de kozijnen gehesen te worden door middel van de fabrieksmatig aangebrachte hijsvoorzieningen.

Deze zijn geschikt voor eenmalig gebruik en mogen dus niet worden hergebruikt.

De hijsvoorzieningen kan men aan het kozijn laten zitten of afsnijden/ schroeven

Bij het hijsen van de kozijnen dienen met de volgende aspecten rekening gehouden te worden:


- De hijsvoorziening mag alleen loodrecht of onder een buitenhoek tot 22,5° worden gehesen. Deze buitenhoek mag alleen worden gecreëerd richting het zwaartepunt van het kozijn. De hijsvoorziening mag dus nooit zo worden belast dat de bevestigingsmiddelen naar buiten worden getrokken.
- Kettingen mogen niet in aanraking komen met het kozijn in verband met kans op beschadigingen.
- Houten kozijnen breder dan 3 meter dienen met een evenaar gehesen te worden.
- De hijsvoorziening behoort nooit te worden geknoopt of gedraaid. Dit verbod geldt ook voor het verlengen van de hijsvoorziening door middel van een strop of knoop.
- De werk lengtes van het Savix-systeem dienen altijd gelijk te zijn. Zie de QR code op de hijsbanden voor de minimale werk lengtes van de hijsvoorziening om de maximale buitenhoek niet te overschrijden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK


Tijdens het gebruik van de hijsband gelden onder andere de volgende instructies:



- Gebruik ten allen tijde alle hijsvoorzieningen aan het werkstuk (ten minste 2).

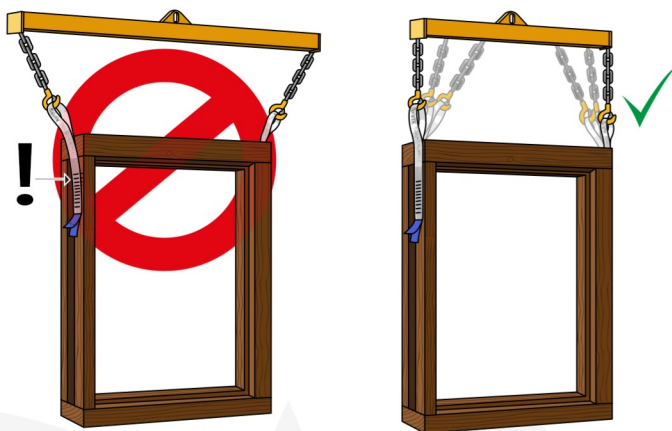


- De hijsband mag alleen loodrecht, of onder een buitenhoek (tot 45°) worden gehesen. Deze buitenhoek mag alleen worden gecreëerd richting het zwaartepunt van het kozijn. De hijsband mag dus nooit zo worden belast dat de bevestigingsmiddelen naar buiten worden getrokken.

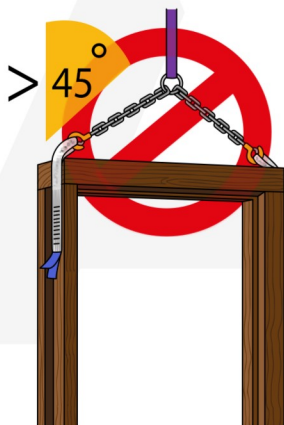


- Hijsen onder een buitenhoek groter dan 45° is niet toegestaan.


HIJSBANDEN VOOR KOZIJNEN - HANDLEIDING

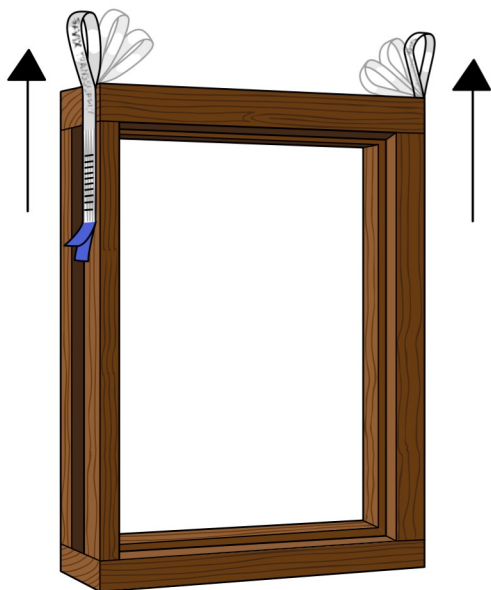


- > De resultaten in het rapport gelden uitsluitend wanneer de hijsband in die richting wordt belast zoals het bevestigd is.

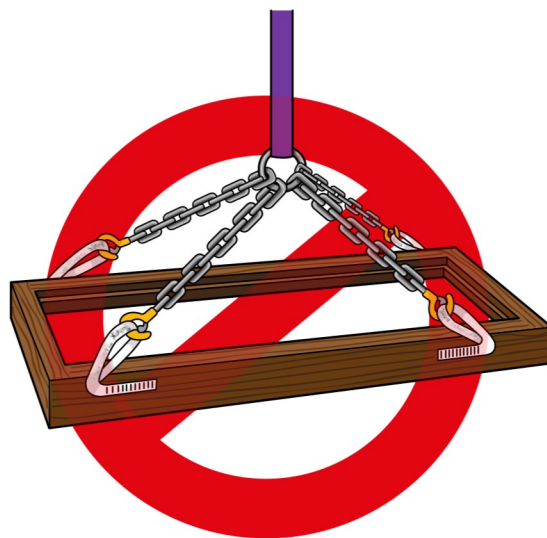

- > Het is niet toegestaan de hijsband niet in die richting te belasten zoals het bevestigd is.

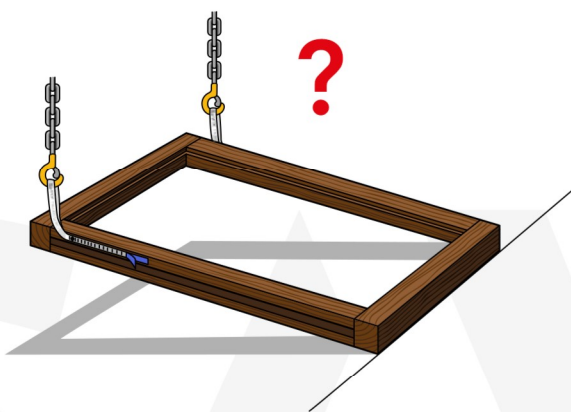


- > Niet bij alle hijsvoorzieningen is kantelen mogelijk. Voor de mogelijkheden om het kozijn te kantelen zijn daarvoor bestemde kantelvoorzieningen opgenomen.

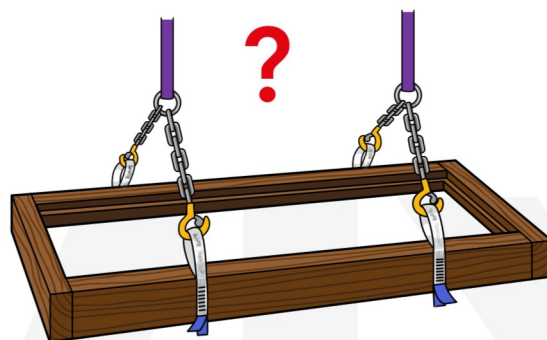


- > Om het kozijn liggend te hijsen zijn daarvoor bestemde hijsvoorzieningen opgenomen.


HIJSBANDEN VOOR KOZIJNEN - HANDLEIDING

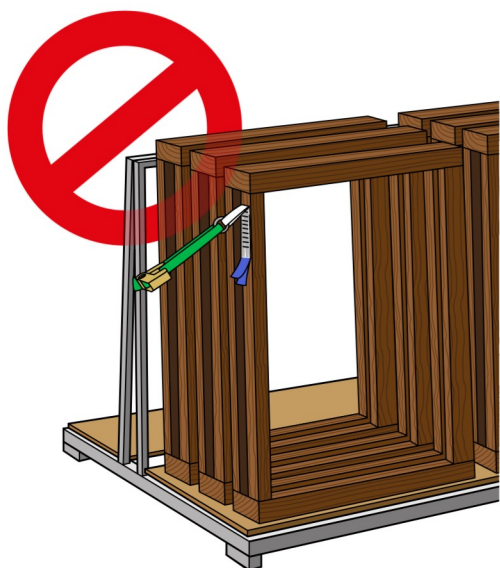

- > Gebruik hijsbanden enkel om ermee te hijsen.

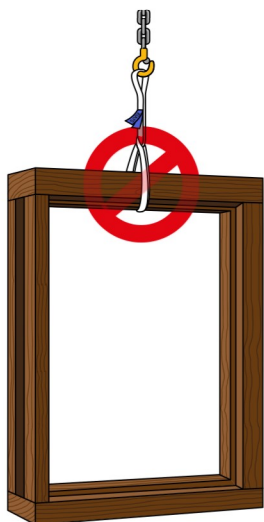


- > De hijsvoorziening mag niet (uitsluitend) aan de bovenregel van het kozijn worden bevestigd.

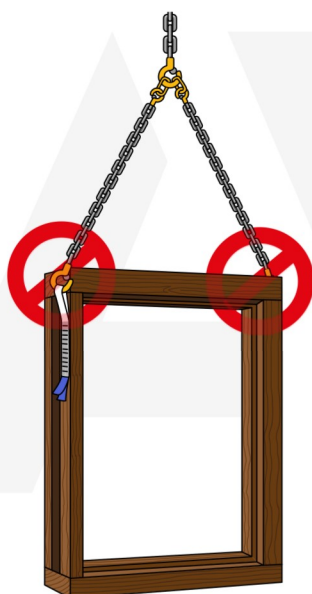

- > Kettingen mogen niet in aanraking komen met het kozijn i.v.m. kans op beschadigingen.


HIJSBANDEN VOOR KOZIJNEN - HANDLEIDING

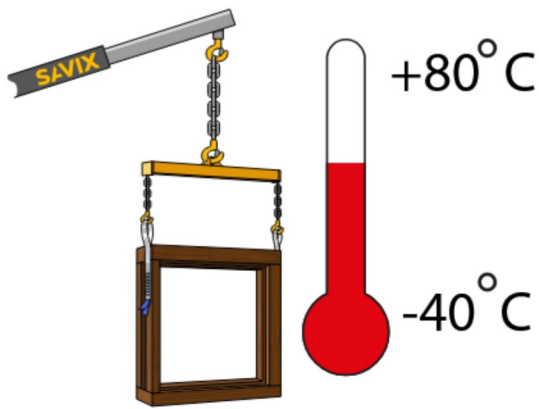

- › Hijsbanden zijn alleen te gebruiken tussen -40 °C en +80 °C.



- › Een last behoort tijdens het hijsen te worden beheerst. Een last in/aan de hijsband of de hijsband zelf behoren niet over de grond of ruwe oppervlakken te worden gesleept.

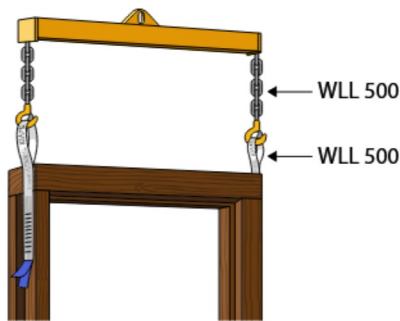

- › Eventuele aanslagmiddelen behoren compatibel met de hijsvoorziening te zijn.



- › Let erop dat de belasting gelijkmatig over de volle breedte van de hijsband verdeeld is. De hijsband behoort nooit te worden geknoopt of gedraaid.

- › Bescherm de hijsband waar nodig tegen insnijding en wrijving.

- › Hijsbanden die gespecificeerd worden in rapport 180635 bestaan voor 100% uit Polyester. Polyester (PES) is bestand tegen de meeste minerale zuren maar wordt beschadigd door alkaliën (Blauw label). Houd rekening met de UV-bestendigheid van polyester.



- › Vermijd schok- of stootbelasting.